


I6456CB INDUCCIÓN

Modelo sustituto del I6456C

Flexible Zone

Hisense

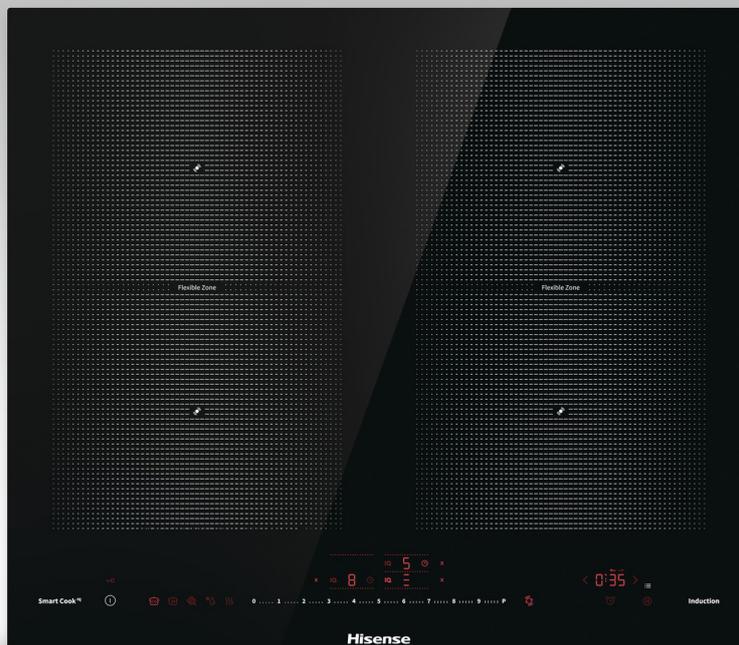

Flexible Zone



Smart Cooking



Move Zone



Gentle Melt



Rapid Boil



Keep Warm



Indicador de calor residual




Pause



Temporizador

CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones** (alto x ancho x profundo):
595 x 54 x 520 mm
- **Placa de Inducción**
- **Flexible Zone**
- **Acabado Negro**
- Bordes de la encimera corte suave
- Smart Grill
- Smart boil
- Smart Simmer
- Smart Cooking programs
- Pausa
- Temporizador
- Keep Warm
- Indicador de calor residual
- Gentle Melt
- Rapid Boil
- Supertouch
- Flexible Zone
- Move Zone
- Bloqueo infantil
- Recall Assist
- Temporizador
- Personalización

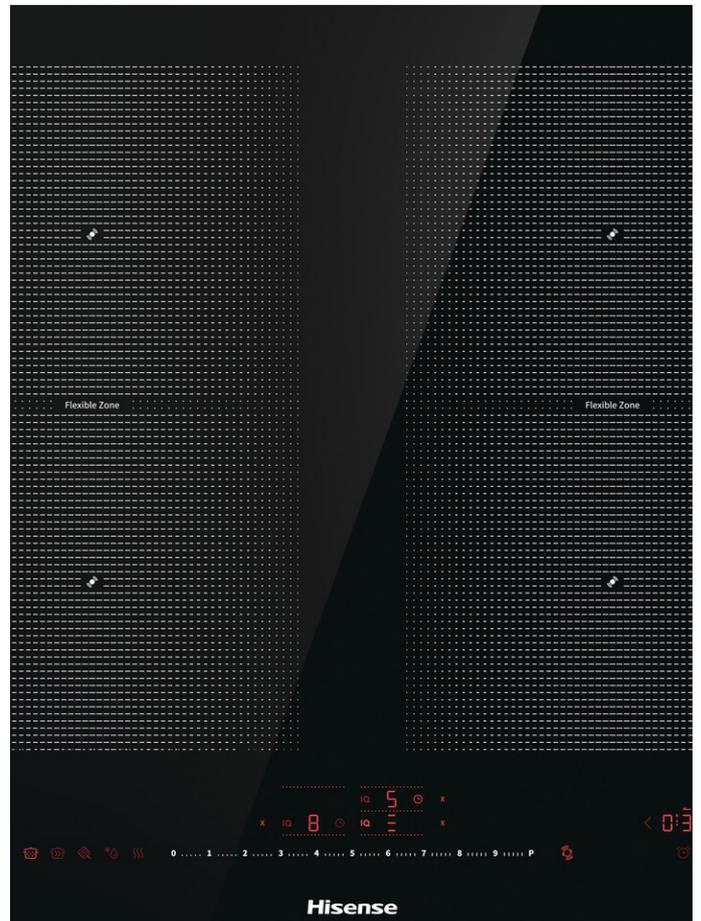

Modelo	I6456CB
Grupo de productos	Encimera
Marca	Hisense
Código EAN	3838782464386
Tipo de construcción	Encastrable
Tipo de control	Electrónico
Entrada de energía	Electricidad

INFORMACIONES BÁSICAS

Número total de posiciones que se pueden utilizar al mismo tiempo	4
Número de quemadores de gas	0
Número de zonas de cocción eléctricas	0
Número de placas eléctricas	0
Número de placas radiantes	0
Número de platos de halógeno	0
Número de placas de inducción	4
Número de zonas de calentamiento eléctricas	4
Localización de panel de control	Delantero
Material exterior básico de la superficie de vitrocerámica	Cristal
Color de encimera	Negro
Material del marco de hob	n/a
Bordes de la encimera	Bordes biselados
Potencia de conexión eléctrica	7360 W
Potencia de conexión de gas	0 W
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Marcas de conformidad	CE
Longitud del cable de suministro eléctrico	-
Tipo de enchufe	Sin enchufe, el cable de alimentación 3 x 4
Anchura del producto	595 mm
Altura del producto	54 mm
Profundidad del producto	520 mm

Anchura del producto embalado	640 mm
Altura del producto embalado	160 mm
Fondo del producto embalado	565 mm
Estatura mínima de la instalación de nicho	70 mm
Altura máxima del nicho de la instalación	0 mm
Anchura mínima del sitio de instalación	560 mm
Anchura máxima del sitio de instalación	562 mm
Profundidad del sitio de instalación	495 mm
Peso neto	8,9 Kg
Peso bruto	9,4 Kg
Localización de panel de control	n/a

CARACTERÍSTICAS

Programas automáticos	Sí
Ubicación del primer elemento calefactor	Delantero izquierdo
Tipo del primer elemento calefactor	Inducción calentador-octa
Dimensión del primer elemento calefactor	210 x 190 mm
Potencia del primer elemento calefactor	2100 / 3000 / 0,0 W
Localización del segundo elemento calefactor	Trasera izquierda
Tipo del segundo elemento calefactor	Inducción calentador-octa
Dimensión del segundo elemento calefactor	210 x 190 mm
Potencia del segundo elemento calefactor	2100 / 3000 / 0,0 W
Localización del tercer elemento calefactor	Abajo a la derecha
Tipo del tercer elemento calefactor	Inducción calentador-octa
Dimensión del tercer elemento calefactor	210 x 190 mm
Potencia del tercer elemento calefactor	2100 / 3000 / 0,0 W
Localización del cuarto elemento calefactor	Frente derecho
Tipo del cuarto elemento calefactor	Inducción calentador-octa
Dimensión del cuarto elemento calefactor	210 x 190 mm
Potencia del cuarto elemento calefactor	2100 / 3000 / 0,0 W
Indicador de encendido	Sí
Tipo de tapa	Ninguna

