

ENERGY SE 2,5 kW - 3,5 kW - 5,0 kW - 7,0 kW

Hisense



Capa	Frío	Calor
2,5 kW	A+++	A++
3,5 kW	A+++	A++
5,0 kW	A++	A++
7,0 kW	A++	A++



19dB (A)



AI Comfort



Display LED



Wi-Fi incorporada



Control por voz



Función Sleep



Temporizador 24 h



Filtro de carbono



4 filtros en 1



Mono & Multi



Calor desde -20°C







Arranque a 8°C






I FEEL



Cable opcional

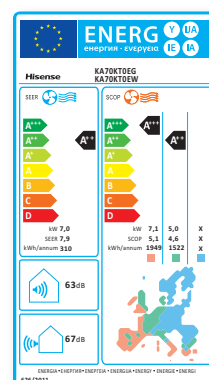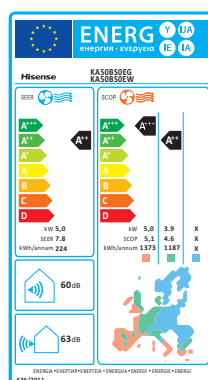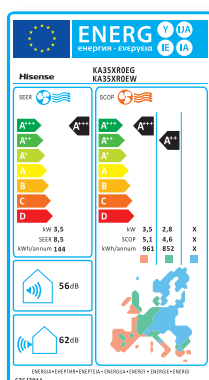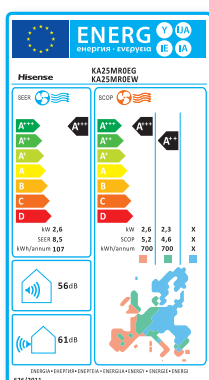

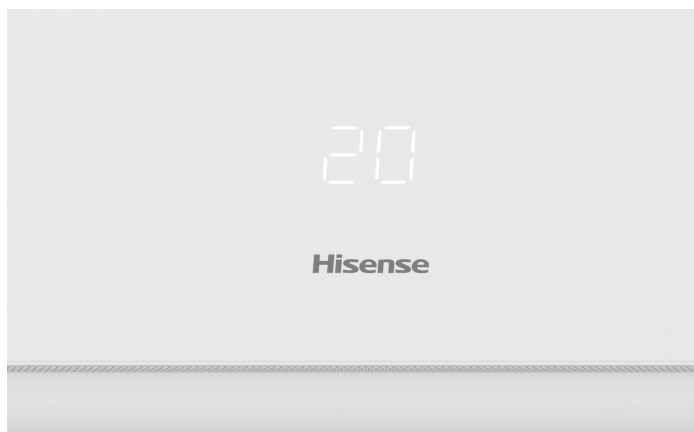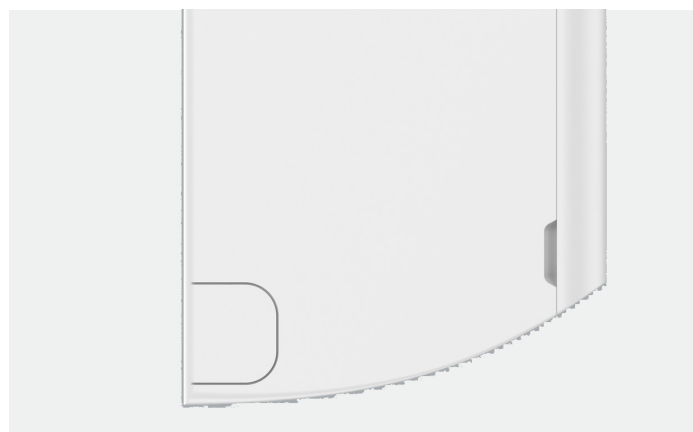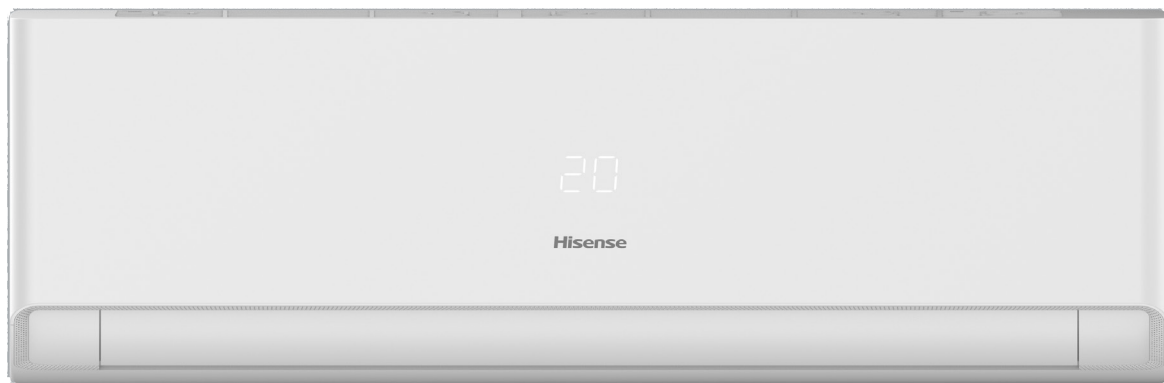




Modelo Hisense Iberia	Set modelo N.º	KA25MR0E	KA35XR0E
	Modelo interior N.º	KA25MR0EG	KA35XR0EG
	Modelo exterior N.º	KA25MR0EW	KA35XR0EW
EAN	Set	6926597701912	6926597701929
	Modelo interior	6946087393748	6946087393762
	Modelo exterior	6946087393755	6946087393779
Tipo		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Rendimiento			
Pdesign Refrigeración		2600 W	3500 W
Pdesign Promedio de calefacción		2400 W	2800 W
Pdesign Calentador		2400 W	3200 W
SEER - Refrigeración		8,5	8,5
SCOP - Promedio de calefacción		4,6	4,6
SCOP - Calentador		5,1	5,1
Clase energética - Refrigeración		A+++	A+++
Clase energética - Promedio de calefacción		A++	A++
Clase energética - Calentador		A+++	A+++
Capacidad frigorífica		2600(1000-3000) W	3500(1000-4000) W
Capacidad calorífica		2700(1000-3000) W	3800(1000-4200) W
Refrigeración nominal de entrada		605(190-1500) W	830(190-1600) W
Calefacción nominal de entrada		640(190-1500) W	950(190-1600) W
Eliminación de humedad		0,9 L/H.r	1,2 L/H.r
Circulación de aire m3/h		550	580
EER para refrigeración		4,30 W/W	4,20 W/W
COP para calefacción		4,20 W/W	4,00 W/W
Corriente máx		7,5 A	8 A
Refrigerante		R32	R32
Volumen de carga de refrigerante		900 g	1000 g
Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia del sonido		56 dB (A)	56 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad interior - Presión sonora (H/HM/M/ML/L/Silencioso)		38/37/35/33/30/28 dB (A)	39/38/36/34/31/28 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad exterior - Potencia del sonido		62 dB (A)	62 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad exterior - Presión sonora		54 dB (A)	54 dB (A)
Consumo anual de energía (refrigeración)		107 kWh/a	144 kWh/a
Consumo anual de energía (calefacción)	Más caliente	659	878
	Promedio	730	852
	Más frío	/	/
Fuente de alimentación			
Voltaje, Frecuencia, Fase		220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Refrigeración (A)	2,7	3,7
	Calefacción (A)	2,8	4,2
Sistema			
Tipo de compresor		Rotatorio	Rotatorio
Número de modelo del compresor		KSK89D59UEZC	KSN98D64UFZ3
Compresor MFG		GMCC	GMCC
Dispositivo de expansión		Válvula de expansión	Válvula de expansión

Evaporador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Condensador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Diámetro del tubo de conexión			
Tubería de líquido		1/4 pulgada	1/4 pulgada
Tubería de gas		3/8 pulgada	3/8 pulgada
Funciones			
Pantalla en el panel frontal		LED	LED
Mando a distancia inalámbrico LCD		Sí	Sí
Panel extraíble y lavable		Sí	Sí
Filtro de PP lavable		Sí	Sí
Temporizador de 24 horas		Sí	Sí
Control del ventilador interior de 3 velocidades y automático		Sí	Sí
Persianas verticales de oscilación automática		Sí	Sí
Operación sueño		Sí	Sí
Función inteligente		Sí	Sí
Super Función		Sí	Sí
Reinicio automático		Sí	Sí
Modo silencioso		Sí	Sí
Regulador		Sí	Sí
Conexión de drenaje de 2 vías (izquierda o derecha)		Sí	Sí
Refrigeración a baja temperatura ambiente		Sí	Sí
Persianas horizontales de oscilación automática		No	No
Super silencioso		RC	RC
8° calefacción		RC	RC
5 velocidades y control automático del ventilador interior		RC	RC
Otro			
Dimensión neta An x Al x Pr (mm)	Unidad interior	798×256×191 mm	798×256×191 mm
	Unidad exterior	780×540×260 mm	810×585×280 mm
Peso neto (kg)	Unidad interior	7.7 kg	7.7 kg
	Unidad exterior	33 kg	37 kg
Dimensión con embalaje An x Al x Pr (mm)	Unidad interior	850×320×260 mm	850×320×260 mm
	Unidad exterior	910×600×360 mm	940×630×385 mm
Peso bruto (kg)	Unidad interior	9 kg	9 kg
	Unidad exterior	37 kg	41 kg
Capacidad de carga (20'/40'/40'HC) Sin tubo		112/222/264	98/198/230
Estándar de prueba		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Aprobaciones		CE	CE
Funcionamiento de rango de temperatura (°C)	Refrigeración	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Calefacción	-20°C-24°C	-20°C-24°C
Longitud máxima admisible de los tubos en el momento del envío		5 m	5 m
límite de la longitud del tubo		15 m	15 m
límite de la diferencia de cota H		8 m	8 m
cantidad necesaria de refrigerante adicional		20 g/m	20 g/m

RC: La realización de la función depende del RC que hayas elegido.



Modelo Hisense Iberia	Set modelo N.º	KA50BS0E	KA70KT0E
	Modelo interior N.º	KA50BS0EG	KA70KT0EG
	Modelo exterior N.º	KA50BS0EW	KA70KT0EW
EAN	Set	6926597701936	6926597701943
	Modelo interior	6946087393786	6946087393809
	Modelo exterior	6946087393793	6946087393816
Tipo		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Rendimiento			
Pdesign Refrigeración		5000 W	7000 W
Pdesign Promedio de calefacción		4000 W	5000 W
Pdesign Calentador		4200 W	6300 W
SEER - Refrigeración		7,6	7,6
SCOP - Promedio de calefacción		4,6	4,6
SCOP - Calentador		5,1	5,1
Clase energética - Refrigeración		A++	A++
Clase energética - Promedio de calefacción		A++	A++
Clase energética - Calentador		A+++	A+++
Capacidad frigorífica		5000(1000-6000) W	7000(1600-7200) W
Capacidad calorífica		5400(1600-6250) W	7200(1800-7500)
Refrigeración nominal de entrada		1315(260-2300) W	2060(420-2760) W
Calefacción nominal de entrada		1385(350-2300) W	2085(395-2700) W
Eliminación de humedad		2,0 L/H.r	2,2 L/H.r
Circulación de aire m3/h		880	1100
EER para refrigeración		3,8 W/W	3,4 W/W
COP para calefacción		3,9 W/W	3,45 W/W
Corriente máx		12,3 A	15,2 A
Refrigerante		R32	R32
Volumen de carga de refrigerante		1200 g	1600 g
Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia del sonido		60 dB (A)	63 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad interior - Presión sonora (H/HM/M/ML/L/Silencioso)		46/44/42/40/38/33 dB (A)	48/45/43/40/39/35 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad exterior - Potencia del sonido		65 dB (A)	69 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad exterior - Presión sonora		56 dB (A)	58 dB (A)
Consumo anual de energía (refrigeración)		230 kWh/a	323 kWh/a
Consumo anual de energía (calefacción)	Más caliente	1153	1729
	Promedio	1217	1522
	Más frío	/	/
Fuente de alimentación			
Voltaje, Frecuencia, Fase		220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Refrigeración (A)	5,8	9,2
	Calefacción (A)	6,2	9,3
Sistema			
Tipo de compresor		Rotatorio	Rotatorio
Número de modelo del compresor			
Compresor MFG		GMCC	GMCC
Dispositivo de expansión		Válvula de expansión	Válvula de expansión

Evaporador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Condensador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Diámetro del tubo de conexión			
Tubería de líquido		1/4 pulgada	3/8 pulgada
Tubería de gas		1/2 pulgada	5/8 pulgada
Funciones			
Pantalla en el panel frontal		LED	LED
Mando a distancia inalámbrico LCD		Sí	Sí
Panel extraíble y lavable		Sí	Sí
Filtro de PP lavable		Sí	Sí
Temporizador de 24 horas		Sí	Sí
Control del ventilador interior de 3 velocidades y automático		Sí	Sí
Persianas verticales de oscilación automática		Sí	Sí
Operación sueño		Sí	Sí
Función inteligente		Sí	Sí
Super Función		Sí	Sí
Reinicio automático		Sí	Sí
Modo silencioso		Sí	Sí
Regulador		Sí	Sí
Conexión de drenaje de 2 vías (izquierda o derecha)		Sí	Sí
Refrigeración a baja temperatura ambiente		Sí	Sí
Persianas horizontales de oscilación automática		No	No
Super silencioso		RC	RC
8° calefacción		RC	RC
5 velocidades y control automático del ventilador interior		RC	RC
Otro			
Dimensión neta An x Al x Pr (mm)	Unidad interior	896×300×214 mm	1008×325×217 mm
	Unidad exterior	860×667×310 mm	900×750×340 mm
Peso neto (kg)	Unidad interior	11 kg	13 kg
	Unidad exterior	43 kg	58 kg
Dimensión con embalaje An x Al x Pr (mm)	Unidad interior	960×360×300 mm	1120×390×315 mm
	Unidad exterior	995×720×420 mm	1120×390×315 mm
Peso bruto (kg)	Unidad interior	13 kg	15,5 kg
	Unidad exterior	49 kg	63 kg
Capacidad de carga (20'/40'/40'HC) Sin tubo		72/140/164	52/108/124
Estándar de prueba		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Aprobaciones		CE	CE
Funcionamiento de rango de temperatura (°C)	Refrigeración	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Calefacción	-20°C-24°C	-20°C-24°C
Longitud máxima admisible de los tubos en el momento del envío		5 m	5 m
límite de la longitud del tubo		20 m	20 m
límite de la diferencia de cota H		15 m	15 m
cantidad necesaria de refrigerante adicional		20 g/m	30 g/m

RC: La realización de la función depende del RC que hayas elegido.