

FRESHMASTER 2,6 kW - 3,5 kW

Hisense



Capa	Frío	Calor
2,6 kW	A+++	A+++
3,5 kW	A+++	A+++



100% DC Inverter



Alta eficiencia



Auto-diagnosis



Control de humedad




Monitorización de calidad del aire



18dB (A)



Renovación del aire



AI SMART



Autolimpieza (interior/exterior)



Calor desde -20°C



Mantenimiento a 8 °C



4 tipos de función Sleep



Wi-Fi incorporada



Control por voz



Temporizador 24 h



Bloqueo niños



Sensible a la luz



Modo ECO



Filtro de alta densidad





Antimoho



Esterilización Hinano



Gas R-32

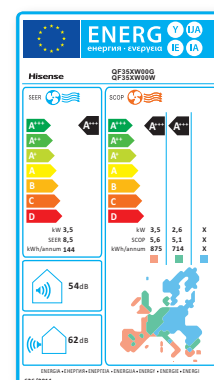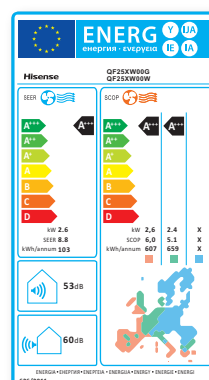





Modelo Hisense Iberia	Set modelo N.º	QF25XW00	QF35XW00
	Modelo interior N.º	QF25XW00G	QF35XW00G
	Modelo exterior N.º	QF25XW00W	QF35XW00W
EAN	Set	6926597701899	6926597701905
	Modelo interior	6926597700649	6926597700601
	Modelo exterior	6926597700632	6926597700595
Tipo	T1, H/P, INVERTER		T1, H/P, INVERTER
Rendimiento			
Pdesign Refrigeración	2600 W		3500 W
Pdesign Promedio de calefacción	2400 W		2600 W
Pdesign Calentador	2600 W		3500 W
SEER - Refrigeración	8,8		8,5
SCOP - Promedio de calefacción	5,1		5,1
SCOP - Calentador	6,0		5,6
Clase energética - Refrigeración	A+++		A+++
Clase energética - Promedio de calefacción	A+++		A+++
Clase energética - Calentador	A+++		A+++
Capacidad frigorífica	2600(1000-4000) W		3500(1000-4400) W
Capacidad calorífica	3200(1600-4200) W		4200(1600-4800) W
Refrigeración nominal de entrada	535(180-1050) W		790(180-900) W
Calefacción nominal de entrada	720(300-1250) W		980(300-1280) W
Eliminación de humedad	0,9 L/H.r		1,2 L/H.r
Circulación de aire (H/HM/M/ML/L) m3/h	600/550/500/450/400/350		650/610/560/510/460/410
EER para refrigeración	4,86 W/W		4,43 W/W
COP para calefacción	4,44 W/W		4,29 W/W
Corriente máx	7 A		7 A
Refrigerante	R32		R32
Volumen de carga de refrigerante	860 g		860 g
Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia del sonido	53 dB (A)		54 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad interior - Presión sonora (H/HM/M/ML/L/Silencioso)	38/36/34/31/29/27 dB (A)		39/37/34/32/30/28 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad exterior - Potencia del sonido	60 dB (A)		61 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad exterior - Presión sonora	50 dB (A)		50 dB (A)
Consumo anual de energía (refrigeración)	103 kWh/a		144 kWh/a
Consumo anual de energía (calefacción)	Más caliente	607	875
	Promedio	659	714
	Más frío	/	/
Calentador de chasis base exterior	Opcional, 150W		Opcional, 150W
Fuente de alimentación			
Voltaje, Frecuencia, Fase	220-240V~,50Hz,1P		220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Refrigeración (A)	2,4	3,5
	Calefacción (A)	3,2	4,3
Sistema			
Tipo de compresor	Rotatorio		Rotatorio
Número de modelo del compresor	KSN98D58UFZ		KSN98D58UFZ
Compresor MFG	GMCC		GMCC
Dispositivo de expansión	Válvula de expansión		Válvula de expansión

Evaporador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Condensador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Diámetro del tubo de conexión			
Tubería de líquido		1/4 pulgada	1/4 pulgada
Tubería de gas		3/8 pulgada	3/8 pulgada
Funciones			
Aire fresco		Sí (50m³/h)	Sí (50m³/h)
Pantalla de colores de la calidad del aire		Sí	Sí
Auto Función		Sí	Sí
Auto (Interior & Exterior)		Sí	Sí
Wifi APP Control		Sí	Sí
Control por voz (con Alexa Google)		Sí	Sí
Mando a distancia inalámbrico LCD		Sí	Sí
Panel extraíble y lavable		Sí	Sí
Filtro de PP lavable		Sí	Sí
Temporizador de 24 horas		Sí	Sí
Persianas verticales de oscilación automática		Sí	Sí
Operación sueño		Sí	Sí
Pantalla en el panel frontal		LED	LED
Super Función		Sí	Sí
Reinicio automático		Sí	Sí
Modo silencioso		Sí	Sí
Regulador		Sí	Sí
Conexión de drenaje de 2 vías (izquierda o derecha)		Sí	Sí
Refrigeración a baja temperatura ambiente		Sí	Sí
Persianas horizontales de oscilación automática		Sí	Sí
8° calefacción		Sí	Sí
5 velocidades y control automático del ventilador interior		Sí	Sí
Esterilización por plasma		Sí, Hinano	Sí, Hinano
Sensible a la luz		Entra automáticamente en modo de reposo por la noche	Entra automáticamente en modo de reposo por la noche
Otro			
Dimensión neta An x Al x Pr (mm)	Unidad interior	978×313×217 mm	978×313×217 mm
	Unidad exterior	810×585×280 mm	810×585×280 mm
Peso neto (kg)	Unidad interior	15 kg	15 kg
	Unidad exterior	33 kg	33 kg
Dimensión con embalaje An x Al x Pr (mm)	Unidad interior	1060×430×400 mm	1060×430×400 mm
	Unidad exterior	940×630×385 mm	940×630×385 mm
Peso bruto (kg)	Unidad interior	19.5 kg	19.5 kg
	Unidad exterior	37 kg	37 kg
Capacidad de carga (20'/40'/40'HC)		72/145/170	72/145/170
Estándar de prueba		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Aprobaciones		CE	CE
Funcionamiento de rango de temperatura (°C)	Refrigeración	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Calefacción	-15°C-24°C	-15°C-24°C