

Inducción



Rapid Boil



Slidertouch



Pause



Indicador de calor residual




Bloqueo infantil



Temporizador

CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones** (alto x ancho x profundo):
595 x 58 x 520 mm
- **Placa de Inducción**
- **Acabado Negro**
- Pausa
- Indicador de calor residual
- Rapid Boil
- Control Slidertouch
- Bordes de la encimera corte suave
- Bloqueo infantil
- Temporizador

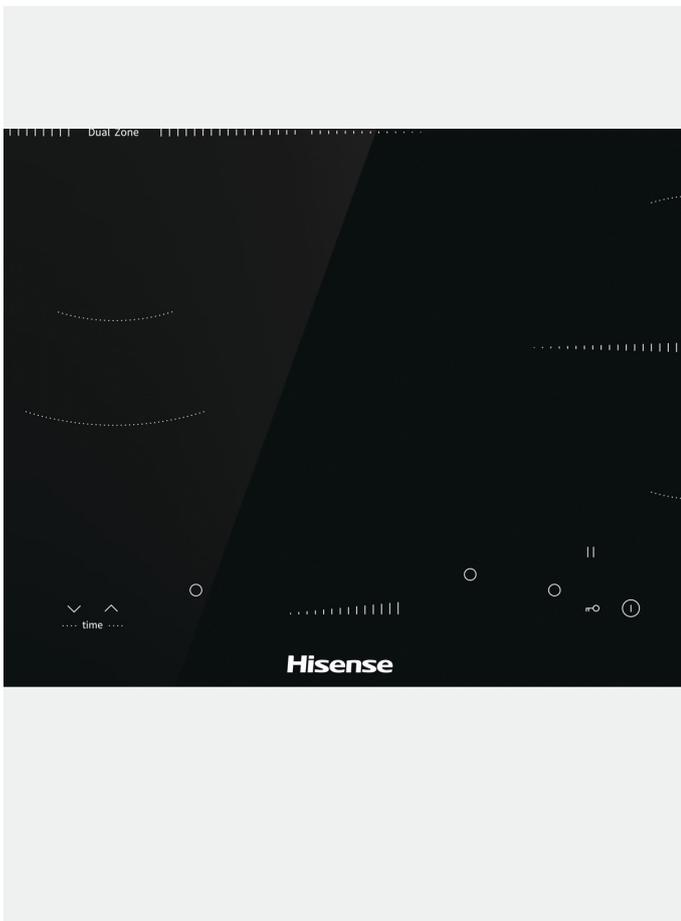

Modelo	I6341CB
Grupo de productos	Encimera
Marca	Hisense
Código EAN	3838782464362
Tipo de construcción	Encastrable
Tipo de control	Electrónico
Entrada de energía	Electricidad

INFORMACIONES BÁSICAS

Número total de posiciones que se pueden utilizar al mismo tiempo	3
Número de quemadores de gas	0
Número de zonas de cocción eléctricas	0
Número de placas eléctricas	0
Número de placas radiantes	0
Número de platos de halógeno	0
Número de placas de inducción	3
Número de zonas de calentamiento eléctricos	4
Localización de panel de control	Delantera
Material exterior básico de la superficie de vitrocerámica	Cristal
Color de encimera	Negro
Material del marco de la encimera	Sin marco
Bordes de la encimera	Bordes biselados
Potencia de conexión eléctrica	7200 W
Potencia de conexión de gas	0 W
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Marcas de conformidad	CE
Longitud del cable de suministro eléctrico	-
Tipo de enchufe	Sin enchufe, el cable de alimentación 3 x 4
Anchura del producto	595 mm
Altura del producto	58 mm
Profundidad del producto	520 mm

Anchura del producto embalado	670 mm
Altura del producto embalado	180 mm
Fondo del producto embalado	630 mm
Estatura mínima de la instalación de nicho	74 mm
Altura máxima del nicho de la instalación	0 mm
Anchura min del sitio de instalación	560 mm
Anchura máxima del sitio de instalación	562 mm
Profundidad del sitio de instalación	495 mm
Peso neto	8,1 Kg
Peso bruto	10,6 Kg

CARACTERÍSTICAS

Programas automáticos	No
Ubicación del primer elemento calefactor	Trasera izquierda
Tipo del primer elemento calefactor	Calentamiento por inducción doble
Dimensión del primer elemento calefactor	180/280 mm
Potencia del primer elemento calefactor	1800 / 3600 / 0,0 W
Localización del segundo elemento calefactor	Abajo a la derecha
Tipo del segundo elemento calefactor	Calentamiento por inducción
Dimensión del segundo elemento calefactor	180 mm
Potencia del segundo elemento calefactor	1500 / 2000 / 0,0 W
Localización del tercer elemento calefactor	Frente derecho
Tipo del tercer elemento calefactor	Calentamiento por inducción
Dimensión del tercer elemento calefactor	145 mm
Potencia del tercer elemento calefactor	1200 / 1600 / 0,0 W
Localización del cuarto elemento calefactor	n/a
Tipo del cuarto elemento calefactor	n/a
Dimensión del cuarto elemento calefactor	n/a
Potencia del cuarto elemento calefactor	n/a
Indicador de encendido	Sí

