


210 mm

120 mm

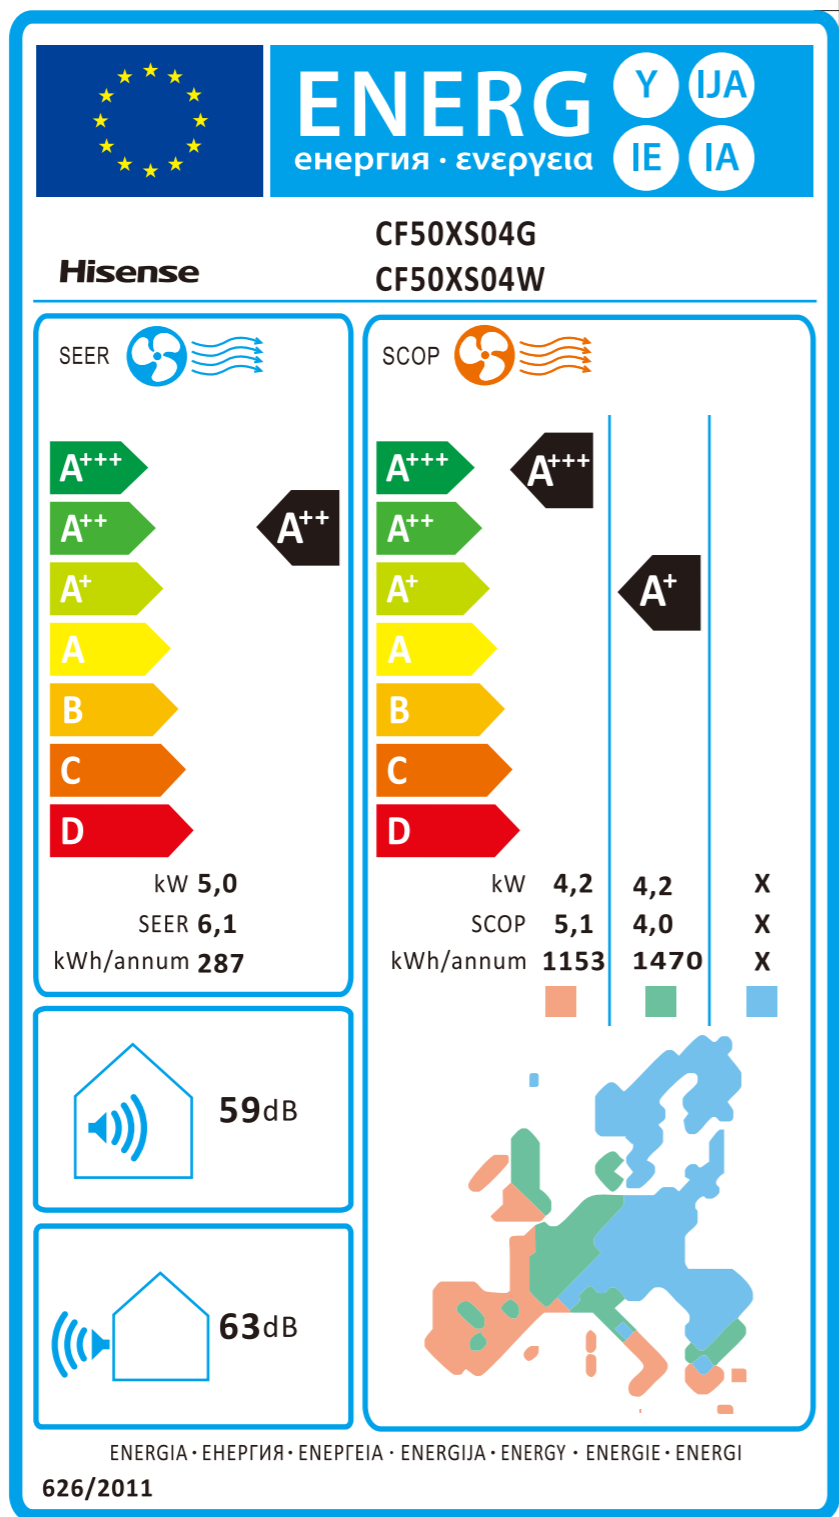

技术要求

- 边框线颜色:C:100 M:0 Y:0 K:0
- 能效等级衬底色框:高度7mm 间距:1mm,
颜色1: C:100 M:0 Y:100 K:0
颜色2: C:70 M:0 Y:100 K:0
颜色3: C:30 M:0 Y:100 K:0
颜色4: C:0 M:0 Y:100 K:0
颜色5: C:0 M:30 Y:100 K:0
颜色6: C:0 M:70 Y:100 K:0
颜色7: C:0 M:100 Y:100 K:0
- 旗底颜色:C:100 M:80 Y:0 K:0
星星的颜色:C:0 M:0 Y:100 K:0
- 地图颜色1: C:0 M:46 Y:46 K:0
颜色2: C:59 M:0 Y:47 K:0
颜色3: C:54 M:08 Y:0 K:0
- 按图排版,印刷清晰,无毛边毛刺现象,具体效果详见电子文档.
- 材质为80g铜版纸,表面过光油,背面带可移胶及可分离的保护层.
- 送货时每张连同隔离纸单独切开.
- 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J 02010《绿色产品设计通用技术规范》。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

					能效标贴		AST18UW4RXSCA01-NX(HSN/ES)	
					4132666		图样标记	重量
					80g铜版纸		共 1 页	第 1 张
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计		蒙培银	会签					
校对			标准化					
审核			批准					
工艺			日期					
					海信科龙电器股份有限公司			