

PORTÁTIL PATAGONIA AP9

Hisense



18 dB (A)



AI SMART





Display LED



Control
por voz



4 Modos Noche

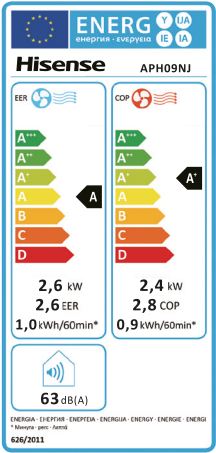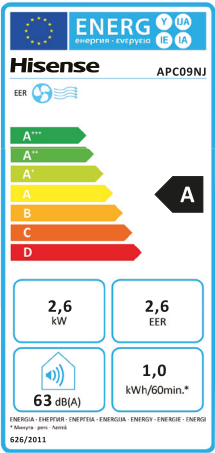



Modelo Hisense Iberia		Set modelo N.º	APC09NJ	APH09NJ
EAN			6926597714622	6926597714615
Tipo			T1, Solo refrigeración	T1, Bomba de calor
Capacidad frigorífica			2600 W	2600 W
Capacidad frigorífica			2600 W	2400 W
Potencia consumida en refrigeración			2600 W	1000 W
Potencia consumida en calefacción			2600 W	857 W
Capacidad frigorífica			2600 W	1 L/H.r
Caudal de aire (A/M/B)			350/320/290 m3/h	350/320/290 m3/h
EER para refrigeración			2,61 W/W	2,6 W/W
COP para refrigeración			-	2,8 W/W
Clase energética			A	A
Refrigerante			R290	R290
Volumen de carga de refrigerante			160g	165g
Nivel de ruido de la unidad interior - Presión sonora	Alto (dB (A))		52	52
	Med (dB (A))		51	51
	Bajo (dB (A))		50	50
Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia del sonido			63 dB (A)	63 dB (A)
Fuente de alimentación				
Voltaje, frecuencia, fase			220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal Refrigeración (A)			4,4	4,3
Corriente nominal Calefacción (A)			/	3,8
LRA			18,7	18,7
Funciones				
Tipo de control de la unidad			Electrónico	Electrónico
Control del ventilador			Botón	Botón
Control del termostato			Botón	Botón
Tipo de pantalla			LED	LED
Modo reposo			Sí (en el controlador)	Sí (en el controlador)
Modo secado (sólo velocidad automática)			Sí	Sí
Indicador de depósito de agua lleno			Sí	Sí
Auto Cool (Ventilador automático en refrigeración)			Sí (en el controlador)	Sí (en el controlador)
Modo inteligente (acceso a distancia)			Sí (en el controlador)	Sí (en el controlador)
Modo Rapid Cool (Jet) (temperatura más baja & alta velocidad) - sólo a distancia			Sí (en el controlador)	Sí (en el controlador)
Solo ventilador			Sí - 3 velocidades	Sí - 3 velocidades
Anion			No	No
Número de velocidad de refrigeración			3	3
Temporizador - (24 horas On/Off)			Sí - (24 horas on/off - 1 minuto Incremento hasta 24 horas)	Sí - (24 horas on/off - 1 minuto Incremento hasta 24 horas)
Reloj			Sí (en el control remoto)	Sí (en el control remoto)
Oscilación del aire (motorizado - movimiento hacia arriba y hacia abajo)			Sí	Sí
Auto-Reinicio			Sí	Sí
Función de Fahrenheit a Celsius			Sí	Sí
Sistema de ventilación			Conducto único	Conducto único

Otro			
Dimensiones netas	AnxAlxPr (mm)	430x690x325 mm	430x690x325 mm
Peso neto (Kg)		25,5 kg	26 kg
Dimensión con embalaje	AnxAlxPr (mm)	480x880x380 mm	480x880x380 mm
Peso bruto (Kg)		29,5 kg	30 kg
Capacidad de carga (20'/40'/40'HC)		146/302/447	146/302/447
Accesorios de la unidad			
Tubo de descarga de aire flexible (incluida)		Sí (1 - 6.3" Día x 59" longitud) (blanco 800043)	Sí (1 - 6.3" Día x 59" longitud) (blanco 800043)
Adaptadores de salida de ventana/producto (2) - Incluidos		Sí	Sí
Adaptador de salida de ventana cubierta protectora contra la lluvia (1) - Incluida		Sí	Sí
Tanque de agua adicional		No	No
Estándar de prueba		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Aprobaciones		CE	CE
Marca del compresor		RECHI	RECHI
Modelo de compresor		39P203GD8	39P203GD8
Área útil [m2]		9~14	9~14