
Serie PT

PT1

Hisense





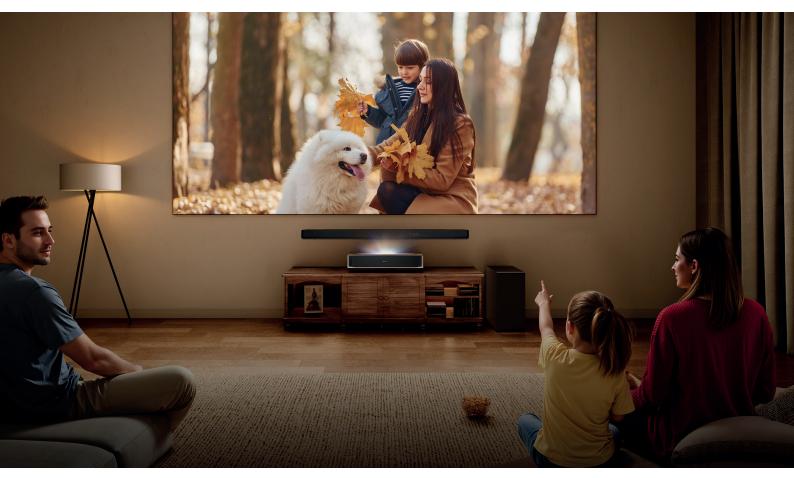



















Modelo comercial	PΠ
EAN	6.942.351.423.012

Información			
Información	Información básica		
Color	Gris		
Resolución	4K		
Relación de aspecto	16:9		
Tecnología	DLP		
Fuente de luz	Fuente láser tricolor: Azul+Verde+Rojo		
Superficie display	Plana		
Geometría digital o corrección trapezoidal			
Ratio de tiro			
Ruido Audible	26°C ≤30dB 29°C ≤32dB 32°C ≤35dB 35°C ≤40dB		
Desplazamiento de lente	No		
Enfoque	Si		
Zoom (Óptico o Digital)	No		
Cubierta de lente	No		
Vida útil de fuente de luz	25,000 hours (después brillo se queda en 50%)		
Protección ocular (apagado automático al acercarse al proyector)	Si		
Resistencia a salpicaduras	NA		
Ranura de seguridad Kensington	No		
Compromiso RoHS	Si		
Producto reciclable	Si		
Altavoces / Tipo	Integrados		
Salida Audio	No		
Tamaño proyección	80"-150"		
Tipo de pantalla	No		
Category	4K Smart Laser Cinema		
Sistema operativo	VIDAA 7.6		

Serie PT

Detalles técnicos	
Luminancia	2500lm
Contraste estático	3000:1
Número de colores	1.07B
Resolución	3840*2160
Escalado 4K	Si
Colorimetría 10 bit	Si
Compatibilidad HDR	Si
HDR10	Si
HLG	Si
HDR10+ decodificador	Si
Dolby Vision	Si
HDMI-ARC	Si
HDMI-CEC	Si
MHL Support	No
Anyview Cast (Miracast)	Si
Network Streaming (DLNA)	Si
Audio Digital inalámbrico (Bluetooth)	Si
Modo Filmmaker	Si
Color	110% BT.2020
3D	Si
MEMC	Si
Tasa de refresco	4K@60Hz
Frecuencia de movimiento	4K@60Hz
Decodificador	HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, MVC
Latencia en Game Mode	≤30ms
Auto-Correción trapezoidal	Si
Auto-Evasión de obstáculos	Si
Auto-Alineación de pantalla	Si
Control4	Si

Serie PT

Sonido	
Salida Audio	15*2+8*2 (Upfiring)
Tecnología	Dolby Atmos, DTS X
NICAM / A2 Stereo	No
Ecualizador usuario	Sí (Ecualizador paramétrico avanzado, la compensación de las características de frecuencia basada en el nivel de la señal de entrada para adaptarse a las características acústicas del oído humano)
AC-4	Sí
MPEG-H	No
Conveni	encia
Reproductor multimedia	Si (Video, Audio e Imagen)
Idiomas	English Français Deutsch Italiano Español Português Svenska Dansk Suomi Norsk Čeština Slovenčina Polski Magyar Български Тürkçe 中文 Русский О'zbekiston الكوبرعل قيبرع الخالة Arabic Hindi Latvija Eesti Lietuva
Hotel TV	Si
Control parental	No
Interfaz usuario	VIDAA U7.6
Internet	
Aplicaciones destacadas	Netflix, YouTube, Prime Video (Amazon), MAX, SkyShowtime
HbbTV	No
MHEG support	Sí (pero sólo si la Certificación lo requiere, ej: Ziggo)

Compartir contenido Sí Airplay2 Sí App VIDAA App IVIDAA App Antena y funciones TV Sintonizador digital y analogiaco No Soporte LCN No Soporte teletexto No EPG No PVR No Camble horario No Camble horario Ciasificación de canales No Lista de canales Ista de canales favoritos No Common Interface (CIH) NA HDMI2 HDMI2 HDMI2 HDMI23 HDMI2 HDMI23 HDMI3 HDMI20,eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 0 Solidad S/PDIF 1 Solidad S/PDIF NA Entrada AV <t< th=""><th colspan="2">Serie PT</th></t<>	Serie PT	
Airplay2 Si App VIDAA App Antena y functiones TV Sintonizador digital y analógico No Soporte LCN No Soporte teletexto No EPG No PVR No Cambio horario No Clasificación de canales No Lista de canales favoritos No Common Interface (GH) NA HDMII HDMI2.1 HDMI2 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.0eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida CA JR (Analog) 0 Salida CA JR (Analog) 0 Salida Ouricular 1 Entrada AV 0 Entrada VPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subvoofer 0	Compartir pantalla	Sí
App VIDAA App Antena y funciones TV Sintonizador digital y analógico No Soporte LCN No Soporte teletexto No EPG No PVR No Cambio horario No Clasificación de canalies No Conectividad Common interface (CI+) NA HDMI1 HDMI2.1 HDMI2 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.0 eARC USB (2a) 1 USB (2a) 1 USB (3a) 1 Solida RCA I/R (Analog) 0 Solida quiriculiar 1 Sintranizador RF NA Entrada AV 0 Entrada AV 0 Entrada VPD(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (I/R) Input 0 Subvoofer 0	Compartir contenido	Sí
Sintonizador digital y analógico No No Saporte LCN No No Saporte LCN No No Saporte LCN No No Saporte teletexto Saporte	Airplay2	Sí
Sintonizador digital y analógico No Soporte LCN No Soporte teletexto No EPG No PVR No Cambio horario No Clasificación de canales No Lista de canales favoritos No Conectividad Common Interface (CH) NA HDMI2 HDMI23 HDMI21 HDMI23 HDMI22 HDMI20,eARC USB (2.0) 1 USB (3.6) 1 Salida S/PDIF 1 Salida GRA L/R (Analog) 0 Salida aurioular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (1/R) input 0 Subwoofer 0	Арр	VIDAA App
Soporte LCN No Soporte teletexto No EPG No PVR No Cambio horario No Clasificación de canales No Lista de canales favoritos No Conectividad Common interface (CI+) NA HDMII HDMI21 HDMI2 HDMI22 HDMI3 HDMI20,eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida quricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPD(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (I/R) input 0 Subwoofer 0	Antena y fun	ciones TV
Soporte teletexto No EPG No PVR No Cambio horario No Clasificación de canales No Lista de canales favoritos Conectividad Common Interface (CI+) NA HDMI HDMI2.1 HDMI2 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.0,eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada VPb(cb)/Pr(cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Sintonizador digital y analógico	No
EPG No PVR No Cambio horario No Clasificación de canales No Lista de canales favoritos No Comectividad Common Interface (CI+) NA HDMI HDMI2.1 HDMI2.1 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.0,eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPD(Cb)/Pr(cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Soporte LCN	No
PVR No Cambio horario No Clasificación de canales No Lista de canales favoritos No Conectividad Common Interface (CI+) NA HDMID NA HDMI2 HDMI2.1 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.2 HDMI2.0-pARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida s/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Soporte teletexto	No
Cambio horario No Clasificación de canales No Lista de canales favoritos No Conectividad Common Interface (CI+) NA HDMII HDMI21 HDMI2 HDMI23 HDMI3 HDMI20.eARC USB (20) 1 USB (30) 1 Salida s/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	EPG	No
Clasificación de canales No Lista de canales favoritos No Conectividad Common Interface (CI+) NA HDMII HDMI2.1 HDMI2 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.0_eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (i, /r) Input 0 Subwoofer 0	PVR	No
Conectividad Cornmon Interface (CI+) NA HDMII HDMI2.1 HDMI2 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.0_eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Cambio horario	No
Conectividad Common Interface (CI+) NA HDMII HDMI2.1 HDMI2 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.0,eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (I/R) Input 0 Subwoofer 0	Clasificación de canales	No
Common Interface (CI+) NA HDMII HDMI2.1 HDMI2 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.0,eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Lista de canales favoritos	No
HDMII HDMI2.1 HDMI2 HDMI2.1 HDMI3 HDMI2.0,eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Conectiv	vidad
HDMI2 HDMI2.0,eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Common Interface (CI+)	NA
HDMI3 HDMI2.0.eARC USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	HDMII	HDMI2.1
USB (2.0) 1 USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	HDMI2	HDMI2.1
USB (3.0) 1 Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	HDMI3	HDMI2.0,eARC
Salida S/PDIF 1 Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	USB (2.0)	1
Salida RCA L/R (Analog) 0 Salida auricular 1 Sintonizador RF NA Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	USB (3.0)	1
Salida auricular Sintonizador RF NA Entrada AV O Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART O VGA Audio (L/R) Input O Subwoofer	Salida S/PDIF	1
Sintonizador RF Entrada AV O Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART O VGA Audio (L/R) Input Subwoofer NA NA O O O O O O O O O O O O O	Salida RCA L/R (Analog)	0
Entrada AV 0 Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Salida auricular	1
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) NA SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Sintonizador RF	NA
SCART 0 VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Entrada AV	0
VGA 0 Audio (L/R) Input 0 Subwoofer 0	Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	NA
Audio (L/R) Input Subwoofer 0	SCART	0
Subwoofer 0	VGA	0
	Audio (L/R) Input	0
Puerto Ethernet RJ45 Si	Subwoofer	0
	Puerto Ethernet RJ45	Si

Serie PT	
Adaptador Wireless LAN	Si
WiFi	802.11a/b/g/n/ac/ax,WiFil6e
Bluetooth	A2DP & AVRCP
Sensores de luz	Standby:On On service:Off Power on/off:flashing
RS232	No
Puerto de servicio	复用 HDMI port
Eco y sumini	stro de energía
Potencia	120V-240V
Clasificación energética	NA
Consumo de espera	≤0.5W
Efectos de luz (controlado por GPIO)	En espera (Standby): luz blanca fija Arrancando (Booting): luz blanca intermitente En funcionamiento (Operation): sin luz Fallo (Malfunction): luz roja intermitente
Consumo en apagado	NA
Consumo energético	TBD
Consumo energético anual	NA
Contenido de mercurio	0 mg
Contenido de plomo	Sí – este televisor contiene plomo solo en determinadas piezas o componentes, de acuerdo con las cláusulas de exención existentes según la Directiva RoHS.
Peso y di	imensiones
Peso bruto	10.1kg
Peso neto	7.2kg
Peso otros plásticos dentro el embalaje	
Peso metal dentro del embalaje	0.005 Kg
Dimensiones embalaje (ancho x profundo x alto)	647×442×280mm
Dimensiones consola (ancho x profundo x alto)	521×282×119mm
Peso cartón dentro del embalaje	1.6Kg
Peso poliestireno dentro del embalaje	0.948Kg
Peso plástico dentro del embalaje	0.05 Kg
Peso PVC dentro del embalaje	
Peso otros plásticos dentro del embalaje	
Peso madera dentro del embalaje	

Serie PT		
Serie Pi		
Peso metal dentro del embalaje	0.005 Kg	
Peso papel dentro del embalaje		
Accessorios		
Compatibilidad soportes	NA	
Mando a distancia	41/ERF6E66H,41/ERF6C66H	
Pilas mando	AAAx2	
Manual de usuario	Si	
Guía de inicio rápido	Si	
Cable de alimentación	Si	
Adaptador	Si	
Certificado embalaje		
ISTA 6-AMAZON.com-SIOC	Si	
Formatos DMP		
Formato de contenedor	.mp4, .mov, .mkv, .ts, .avi, .wmv, .webm	
Video	MPEG1/2/4, AVC, HEVC, WMV3, VC1, VP8, VP9	
Audio	MPEG1/2, LPCM, WMA, AAC, FLAC, VORBIS, OPUS (mp3, wav, wma,aac)	
Imagen	JPEG, PNG, BMP, GIF	