

FICHA DE PRODUCTO

Hisense



Campana 736252 CH6IN6BXBG

Características Principales de Venta :

ASPIRACIÓN PERIMÉTRICA	Sí
NIVELES DE VELOCIDAD/POTENCIA:	3
CANTIDAD DE BOMBILLAS:	1
ILUMINACIÓN LED	LED
ILUMINACIÓN LED	Interruptor ON/OFF
CANTIDAD DE FILTROS	1
CANTIDAD DE FILTROS DE CARBON	2
MATERIAL DEL FILTRO DE GRASA	Aluminio-Poliuretano
CÓDIGO FILTRO DE CARBONO	808996
ACCESORIO RECIRCULACIÓN	735631
FILTRO ANTI-OLORES	No Incluido
CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 1 (Min)	377 m³/h
CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 2	457 m³/h
CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 3 (Max)	650 m³/h
NIVEL DE RUIDO VELOCIDAD 1 (Min)	58 dB(A)re 1 pW
NIVEL DE RUIDO VELOCIDAD 3 (Max)	66 dB(A)re 1 pW
FLUJO MÁXIMO	800 m³/h

INFORMACIÓN BÁSICA :

CATEGORÍA:	Campana
MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	CH6IN6BXBG
CÓDIGO INTERNO:	736252
CÓDIGO EAN:	3838782420528
COLOR PRINCIPAL:	Negro
MATERIAL:	Acero pintado/vidrio
MATERIAL CHIMNEA:	Chapa inoxidable
SUBCATEGORÍA:	Decorativa
UBICACIÓN DEL MOTOR:	Motor integrado
MODO DE EXTRACCIÓN:	Por evacuación / circulación
POTENCIA:	183 W
LARGO CABLE CONEXIÓN:	100 cm
TIPO ENCHUFE:	Euro
ALTURA CHIMNEA:	575/705
ALTURA PRODUCTO (sin chimenea)	375 mm
PESO NETO:	12,5 Kg
PESO BRUTO:	14,84 Kg
ANCHO PRODUCTO:	600 mm
ALTO PRODUCTO:	375 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	335 mm
ANCHO EMBALADO:	660 mm
ALTURA EMBALADO:	545 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	395 mm
SALIDA DE AIRE:	Sí

INFORMACIÓN ADICIONAL :

TIPO DE CONTROL:	Mecánico
TIPO DE CONTROL:	Mandos
CANTIDAD DE MOTORES:	1
POTENCIA TOTAL MOTORES:	195 W
NIVELES DE VELOCIDAD/POTENCIA:	3
MODO EXTRA BOOST	No
SALIDA MÁXIMA DE AIRE (extracción)	650 m³/h
SALIDA MÁXIMA DE AIRE (recirculación)	380 m³/h
NUMERO DE BOMBILLAS:	1
TIPO DE BOMBILLA:	LED
POTENCIA TOTAL ILUMINACIÓN:	2 W
DIÁMETRO DE SALIDA DE AIRE:	150
ANTI-RETORNO:	Sí
MATERIAL DEL FILTRO DE GRASA:	Aluminio Lavable

FILTRO DE OLORES:

No

INFORMACIÓN EFICIENCIA :

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÁXIMA :

650 m³/h

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÍNIMA:

377 m³/h

CONSUMO ENERGIA ANUAL:

69,6 kWh/year

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

B

CLASE EFICIENCIA FLUIDO-DINÁMICA:

C

CLASE EFICIENCIA FILTRADO DE GRASAS:

C

EFICIENCIA ILUMINACIÓN:


A

NIVEL DE RUIDO MÁXIMO:

66 dB

NIVEL DE RUIDO MÍNIMO:

58 dB

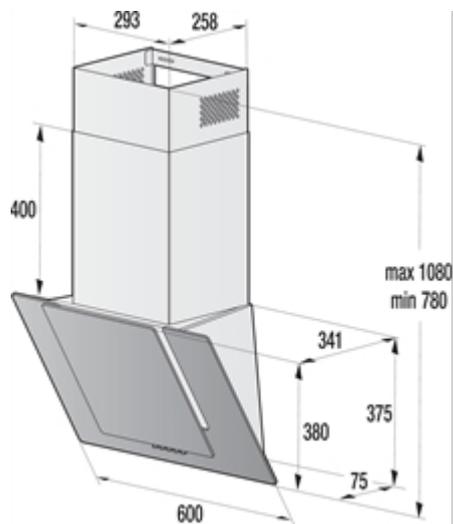

FICHA DE PRODUCTO